


付属関連機器／工具

チューブカッタ

TK Series




チューブカッタ:TK-6
つぶれやバリのない直角の切断面
切断不良によるエア漏れを低減
刃の交換が可能
安全ロック機構付

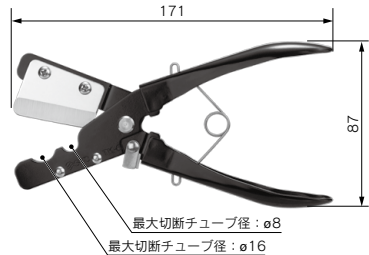


- 注1) 電線などの金属の切断には使用しないでください。
注2) 刃先には触れないでください。怪我をする恐れがあります。
使用しないときは必ずロックしてください。衝撃や衣服のポケットからの出し入れによりロックが外れ、怪我をする恐れがあります。
注3) プラスドライバで替刃を交換できます。
替刃交換の際は刃先に触れないでください。怪我をする恐れがあります。
取付ねじが緩むと刃が脱落し怪我をする恐れがあります。

型式	TK-6
適用チューブ材質	ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン その他軟質プラスチックチューブ
最大切断チューブ径	16mm以下
質量	130g
替刃品番	TK6KAEDA(替刃5枚+取付ねじ2ヶ)

TK-6替刃交換方法

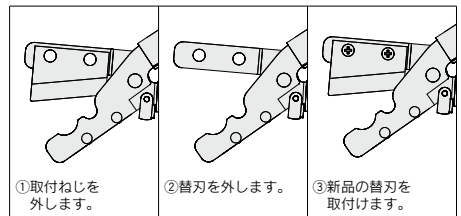


チューブカッタ:TK-1
つぶれやバリのない直角の切断面
軽い操作力
安全ロック機構付



- 注1) 電線などの金属の切断には使用しないでください。
注2) 刃先には触れないでください。怪我をする恐れがあります。
使用しないときは必ずロックしてください。衝撃や衣服のポケットからの出し入れによりロックが外れ、怪我をする恐れがあります。

型式	TK-1
適用チューブ材質	ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、 その他軟質プラスチックチューブ
適用チューブ外径	13mm以下
質量	140g


チューブカッタ:TK-2
18mmチューブまで切断可能
安全ロック機構付

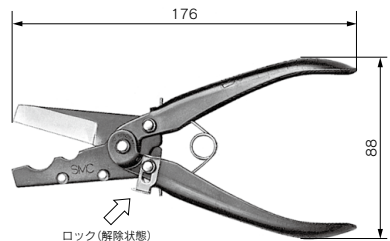

- 注1) 電線などの金属の切断には使用しないでください。
注2) 刃先には触れないでください。怪我をする恐れがあります。
使用しないときは必ずロックしてください。衝撃や衣服のポケットからの出し入れによりロックが外れ、怪我をする恐れがあります。

型式	TK-2
適用チューブ材質	ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、 その他軟質プラスチックチューブ
適用チューブ外径	18mm以下
質量	140g

チューブカッタ:TK-3(簡易タイプ)
安全ロック機構付



注)電線などの金属の切断には使用しないでください。

型式	TK-3
適用チューブ材質	ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、 その他軟質プラスチックチューブ
適用チューブ外径	12mm以下
質量	32g

チューブカッタ:TK-5
ステンレス製のため、
クリーンルームでも使用可能。
※梱包は二重梱包ではなく通常梱包です。
安全ロック機構付




注) プラスドライバーで替刃を交換できます。

替刃交換の際は刃先に触れないでください。怪我をする恐れがあります。
取付ねじが緩むと刃が脱落し怪我をする恐れがあります。

型式	TK-5
適用チューブ材質	フッ素樹脂、ポリオレフィン その他軟質プラスチックチューブ
適用チューブ外径	25mm以下
質量	100g
替刃品番	TK-DPM00132(替刃5枚)

TK-5替刃交換方法

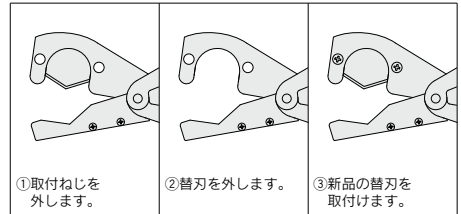

KQ2

KQB2

KS
KX

KM

KF

M

H/DL
L/LL

KC

KK

KK130

DM

KDM

KB

KR

KA

KQ2

KQ2-G

KG

KFG2

MS

KF□
KQ□

KQ

X1744

KKA

KP

LQ

MQR

T

IDK