

クリーンレギュレータ用圧力計／ リミットインジケータ付 G46-SRA, B



G46-10-02-SRA, B

・ご使用前に必ず、選定・取付の注意P.1299
をご確認ください。

標準仕様

型式		G46-□-SRA	G46-□-SRB
形状		背面ねじタイプ	
注1) 接続ねじ		R $\frac{1}{8}$ 、R $\frac{1}{4}$	
注4) 使用流体		空気、水	空気、水
注5) 示度精度		±3%F.S.(フルスパン)	
部品洗浄(接流体部)		精密洗浄	一般脱脂洗浄
組立環境		クリーンルームM5.5 (クラス10000)	一般製造ライン
処理		注2) 禁油・禁水	
注3) 材質	ケース	ステンレス{SUS304(黒色メラミン塗装)}	
	透明カバー (表面処理)	ポリカーボネート(ハードコート処理) 品番:G46-00-00-2	
	株	ステンレス(SUS316)	
	ブルドン管	ステンレス(SUS316)	
アタッチメント: カバーリング アッセンブリ	C	品番:1305104-6A	
	C2	品番:1305104-12A	
梱包		・株部にポリキャップ付 ・密封ポリ袋	・株部にポリキャップ付 ・ポリ袋
質量(kg)		0.085	0.085

G
GS
PPA

- 注1) 圧力計を取付けする際は、締付け過ぎないように注意ください。破損の原因となります。
シール剤は、シールテープをご使用ください。
注2) 圧力計の製造において接流体部に水、油の残留がないように製作しています。
注3) 圧力計内部の可動部分(キヤ等)は黄銅製です。
注4) 腐食性流体は除く。なお、凍結が生じないようにご注意ください。作動不良の原因となります。
また、流体:水を用いる場合はウォーターハンマが加わらないように注意してください。
注5) 精度保証温度範囲は23℃±5℃となります。

型式(常備品) これ以外の型式もオーダーメイド品ですが、納期がかかる場合がありますので事前にお問合せください。

型式	注1) 圧力レンジ	表示単位	接続ねじ	備考
	MPa			
G46-2-01~02-SRA	0~0.2	MPa	R $\frac{1}{8}$ R $\frac{1}{4}$	—
G46-2-01~02-SRB				
G46-4-01~02-SRA				
G46-4-01~02-SRB				
G46-7-02-SRA	0~0.7		R $\frac{1}{4}$	
G46-7-02-SRB				
G46-10-02-SRA			0~1.0	
G46-10-02-SRB				


注1) 最大表示圧力以上に圧力を加えないでください。作動不良の原因となります。

型式(オーダーメイド品) これ以外の型式もオーダーメイド品ですが、納期がかかる場合がありますので事前にお問合せください。

型式	注1) 圧力レンジ		表示単位	接続ねじ	備考
	MPa	psi			
注2) G46-P10-01~02-SRB-X30	0~1.0	0~150	MPa・psi	R $\frac{1}{8}$ ・R $\frac{1}{4}$	—

- 注1) 最大表示圧力以上に圧力を加えないでください。作動不良の原因となります。
注2) 新計量法上(日本国内はSI単位)、海外向けのみの販売となります。

型式表示方法




		記号	内容	G46
		+		
①	最大表示圧力	2	0.2MPa	●
		4	0.4MPa	●
		7	0.7MPa	●
		10	1.0MPa	●
		注1) P2	0.2MPa・30psi	注2) ○
	注1) P10	1.0MPa・150psi	注2) ○	
		+		
②	接続ねじ	01	R1/8	●
		02	R1/4	●
		+		
③	オプション	無記号	—	●
		注3) M	M5(めねじ)付	●
		+		
④	グレード	SRA	部品:精密洗浄 組立:クリーンルームM5.5 (クラス10000)	●
		SRB	部品:一般脱脂洗浄 組立:一般製造ライン	●
		+		
⑤	アタッチメント	無記号	カバーリングなし	●
		C	透明カバー突出なし (透明カバー取外不可)	●
		C2	透明カバー突出あり (透明カバー取外可能) スパナ掛かり部突出あり	●
		+		
⑥	特殊仕様	無記号	—	●
		X30	MPa・psi併記	注2) ○

注1) 本記号表示時は特殊仕様のX30を必ず表示してください。
 注2) ○は、新計量法上(日本国内はSI単位)、海外向けのみの販売となります。
 注3) M5(めねじ)付は、チューブ配管の際に継手を取付けて使用してください。
 特殊仕様との組合せにつきましては、別途お問合せください。

外形寸法図 ※()内寸法は接続ねじR1/4の場合


G46-□□-01～02(M)-SRA/SRB

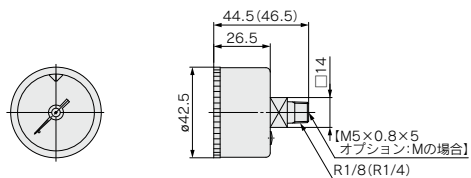

カバーリングアッセンブリ付(パネルマウント用)


G46-□□-01～02(M)-SRA/SRB-C

Cタイプ
(透明カバー取外不可)

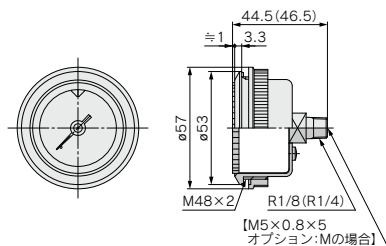


G46-□□-01～02(M)-SRA/SRB-C2

C2タイプ
(透明カバー取外可、スパナ掛かり部突出あり)



パネルカット寸法
板厚Max.3.5



G

GS

PPA